

SIA "Aizputes betons"

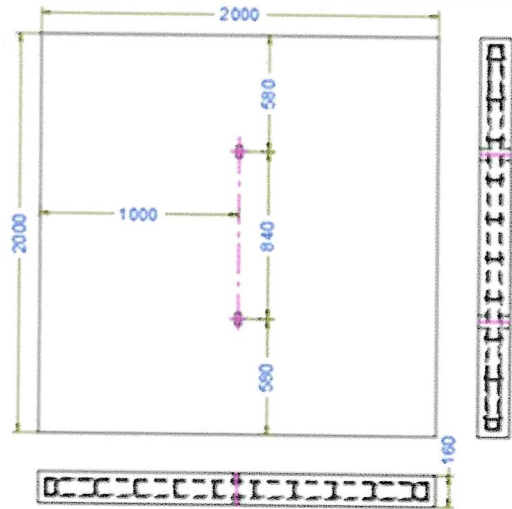
Reģ. Nr. 40003445171

"Betona ražotne",

Aizputes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3456

Transportbetona. Betona un dzelzbetona
izstrādājumu ražošana.SIA "Aizputes betons", Reģ. Nr. 40003445171, Juridiskā adrese: "Betona ražotne", Aizputes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3456, E-pasts: info@ aizputesbetons.lv, Banka: BluOr Bank AS, WIFT kods: CBBRLV22, IBAN: LV85 CBBR 112B 5024 0001 0**ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA** No: AD-AB240101-2

- Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas nummurs: **Stiegrbetona plātne.**
- Tipa partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizrādājuma identifikācijas elements: **Plātne PL-2.0-2.0-0.16.**
- Būvizrādājuma paredzētais izmantojums saskaņā ar piemērojamo tehnisko specifikācija kā paredzējis ražotājs: **Pamatnes pastiprināšana.**
- Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese: **SIA "Aizputes betons", Reģ. Nr. 40003445171, "Betona ražotne", Aizputes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3456. www.aizputesbetons.lv**
- Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņota tehniskā specifikācija
Geometriskie izmēri: Garums Platums Biezums Svars (teorētiskais)	2.0 m±10 mm 2.0 m±10 mm 160 mm±10 mm 1470 kg	 Saskaņā ar tehniskiem noteikumiem
Betons: Spiedes stiprības klase Vidējā spiedes stiprība Vidējā stiepes stiprība Vides iedarbības klase	C35/45 43 N/mm ² 3.2 N/mm ² XD3	
Stiegrojums: Tehniskā klase Augšējais stiegrojuma Ø un solis Apakšējais stiegrojuma Ø un solis Raksturīgā (normatīvā) stiegrojuma tecēšanas robeža Stiegrojuma daudzums Stiegrojuma aizsargslānis (C _{nom})	B500B Ø10, s.200x200 mm Ø10, s.200x200 mm 500 N/mm² 59.6 kg 45 mm	
Ugunsizturības kalase	R	
Lietderīgā slodze	Q_k=90kN [G kategorija (transportlīdzekļu slodzes). LVS EN 1991-1 saimes standarti "1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām"].	

Par šo izdoto atbilstības deklarāciju ir atbildīgs 4. punktā norādītais ražotājs.

Ražotāja vārdā parakstījis valdes loceklis: _____

Gatis Linins

Aizpute, 2025.08.29